


Wkręty wierzące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z wgłębieniem krzyżowym

wg ISO 15481
acc. to ISO 15481

Cross recessed pan head drilling screws with tapping screw thread

DIN 7504 M

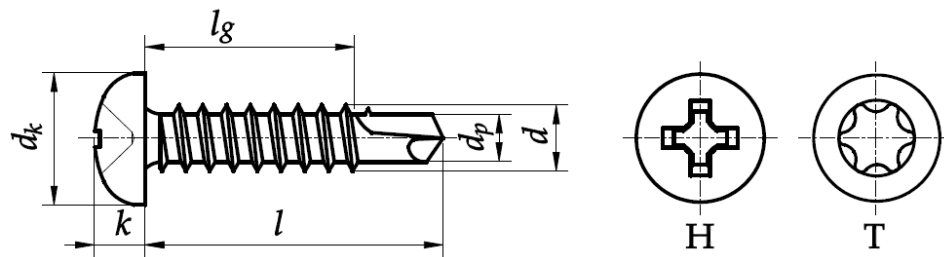

Wymiary

Dimensions

<i>d</i>		ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	
<i>P</i>		1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	
<i>dk</i>	<i>max</i>	5,6	7	8	9,5	11	12	
	<i>min</i>	5,3	6,64	7,64	9,14	10,57	11,57	
<i>k</i>	<i>max</i>	2,4	2,6	3,1	3,7	4	4,6	
	<i>min</i>	2,15	2,35	2,8	3,4	3,7	4,3	
H		1	2	2	2	3	3	
T*		10	15	20	25	25	30	
<i>dp</i>		ISO 10666						
Zdolność przewiercania <i>Drilling capacity</i>	<i>od from</i>	0,7	0,7	1,75	1,75	1,75	2	
	<i>do up to</i>	1,9	2,25	3	4,4	5,25	6	
<i>l</i>			<i>lg</i>					
<i>nom</i>	<i>min</i>	<i>max</i>	<i>min</i>					
9,5	8,75	10,25	3,25	2,85				
13	12,1	13,9	6,6	6,2	4,3	3,7		
16	15,1	16,9	9,6	9,2	7,3	5,8	5	
19	18	20	12,5	12,1	10,3	8,7	8	7
22	21	23		15,1	13,3	11,7	11	10
25	24	26		18,1	16,3	14,7	14	13
32	30,75	33,25			23	21,5	21	20
38	36,75	39,25			29	27,5	27	26
45	43,75	46,25				34,5	34	33
50	48,75	51,25				39,5	39	38

* - gniazdo nie ujęte w normie
P – podziałka gwintu

* - socket not according to standard
P – thread pitch



ARGIP

www.argip.com.pl

tel. +48 61 872 66 02

fax +48 61 872 66 00

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia zabronione
Copying and distribution prohibited without permission

Wkręty wierzące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z wgłębieniem krzyżowym

Cross recessed pan head drilling screws with tapping screws thread

wg ISO 15481
acc. to ISO 15481

DIN 7504

Wymagania i powiązane normy międzynarodowe

Requirements and references international Standards

Material <i>Material</i>		Stal <i>Steel</i>
	Norma <i>Standard</i>	ISO 10666
Gwint <i>Thread</i>	Norma <i>Standard</i>	ISO 1478
Wgłębienie krzyżowe <i>Cross recess</i>	Norma <i>Standard</i>	ISO 4757
Własności mechaniczne <i>Mechanical properties</i>	Norma <i>Standard</i>	ISO 10666
Tolerancje <i>Tolerances</i>	Klasa dokładności <i>Product grade</i>	A
	Norma <i>Standard</i>	ISO 4759-1
Wykończenie i/lub powłoka <i>Finish and/or coating</i>		Bez powłoki <i>Plain</i> Wymagania dotyczące powłok elektrolitycznych określono w ISO 4042 <i>Requirements for electroplating are covered in ISO 4042</i>
Odbiór <i>Acceptability</i>		Procedurę odbioru określono w ISO 3269 <i>Acceptance procedure is covered in ISO 3269</i>

Przykład oznaczania wkrętu samowiercącego z łbem walcowym wypukłym, z wgłębieniem krzyżowym H, z gwintem ST3,5, o długości nominalnej $l = 16$ mm:

Example designation pan head drilling screws with tapping screw thread, thread ST3,5, nominal length $l = 16$ mm and type H cross recess:

Wkręt samowiercący ISO 15481 – ST3,5 x 16 - H

Self-drilling screw ISO 15481 – ST3,5 x 16 - H

