


Podkładki okrągłe sprężyste do wkrętów o łbach walcowych i kulistych

wg **DIN 7980**
acc. to *DIN 7980*

PN 82108

Single coil spring washers for screws with cylindrical heads

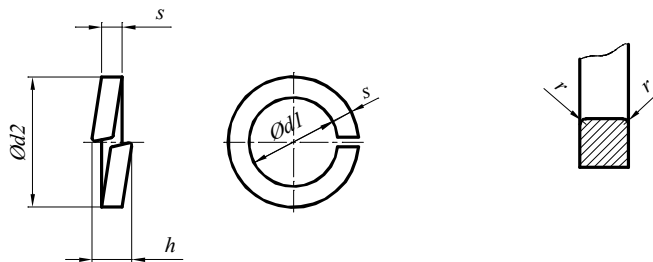


Wymiary

Dimensions

$\varnothing d$ nom.	3	3,5	4	5	6	8	10	12	14	16
Pod gwint Thread dia.	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
$\varnothing d1$	min.	3,1	3,6	4,1	5,1	6,1	8,1	10,2	12,2	14,2
	max.	3,4	3,9	4,4	5,4	6,5	8,5	10,7	12,7	14,7
$\varnothing d2$ max.	5,6	6,1	7	8,8	9,9	12,7	16	18	21,1	24,4
s	1	1	1,2	1,6	1,6	2	2,5	2,5	3	3,5
h	2	2	2,4	3,2	3,2	4	5	5	6	7

$\varnothing d$ nom.	18	20	22	24	27	30	33	36	42	48
Pod gwint Thread dia.	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M42	M48
$\varnothing d1$	min.	18,2	20,2	22,5	24,5	27,5	30,5	33,5	36,5	42,5
	max.	19	21,2	23,5	25,5	28,5	31,7	34,7	37,7	43,7
$\varnothing d2$ max.	5,6	6,1	7	8,8	9,9	12,7	16	18	21,0	24,4
s	3,5	4,5	4,5	5	5	6	6	7	8	8
h	7	9	9	10	10	12	12	14	16	16

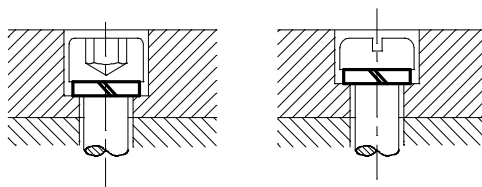

Przykład montażu
Exaples of assembly

Material:

Stal sprężynowa DIN 17221 lub podobna hartowana i odpuszczana do twardości od 44 do 51 HRC (450 do 570 HV)

Przykład oznaczania podkładki okrągłej sprężystej o wielkości nominalnej 10:

Podkładka sprężysta 10 DIN 7980

Material:

Spring steel acc. to DIN 17221 or hardened and tempered to HRC 44 to 51 (HV450 to HV570) hardness class

Example designation single coil spring washer, nominal size 10:

Spring washer 10 DIN 7980



ARGIP

www.argip.com.pl

tel. + 61 872 66 02

fax +48 61 872 66 00

Kopowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia zabronione
Copying and distribution prohibited without permitting

12.05.2020 str. 1/1