


Wkręty samowierjące z podwójnym gwintem z podkładką EPDM

AN 213

Self-drilling screws hex washer head with EPDM bonded washer, double thread

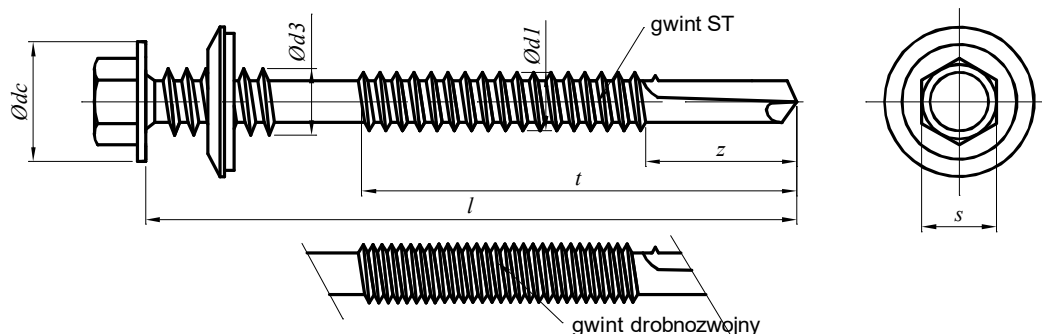

Opis

Wkręty samowierjące z podwójnym gwintem służą do montażu płyt warstwowych do konstrukcji stalowej. Posiadają gwint z wiertłem o zdolności przewiercania do 12,7mm oraz gwint pod łbem o zwiększonej średnicy. Pod samym łbem znajduje się odcinek bez gwintu. Gwint pod łbem zabezpiecza płytę przez przecieraniem. Takie zaprojektowanie gwintów zapewnia maksymalne dociągnięcie płyty i minimalizuje wgniecenie.

Description

Self-drilling screws with double thread are used to attach panel over rigid insulation to steel supporting structure. Screws have thread with drill point with drilling capacity up to 12,7mm and thread with larger diameter under head. Under head is unthreaded section. Thread under head prevents panel strip out. Point to thread design maximizes pull out performance and minimizes back out.

Wymiary

Dimension

Ød1	ST5,5	5,5
Ød2	ST6,3	
Ødc	11	
k	5,3	
s	8	
t	80	
z	15,5	

Punkt wierzący zdolność przewiercania

Drilling point and drilling capacity:

Punkt wierzący #5

Zdolność przewiercania - od 6,35 do 12,7 mm.

Drilling point #5.

Drilling capacity - from 6,35 up to 12,7 mm.

Przykład oznaczania wkręta samowierjącego z podwójnym gwintem z podkładką EPDM, z gwintem blachowkrętowym ST o średnicy nominalnej ST5,5, długość nominalna l = 150 mm :

Example designation of self-drilling screws hex washer head with EPDM bonded washer, double thread, with ST thread nominal diameter ST5,5, nominal length l = 150 mm:

Wkręt samowierjący AN 213 - ST5,5 x 150 - St

Self-drilling screw AN 213 - ST5,5 x 150



ARGIP

www.argip.com.pl

tel. + 61 872 66 02

fax +48 61 872 66 00

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia zabronione
Copying and distribution prohibited without permitting

05.03.2021

str. 1/1