


Śruby z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym

wg **ISO 10642;2004**
acc. to ISO 10642;2004

Hexalobular socket countersunk head screws

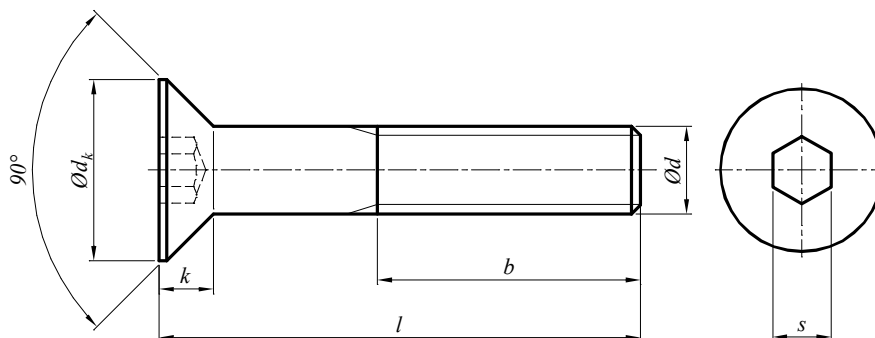

Wymiary

Dimensions

Ød		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	M20
P		0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5
b	inf.	18	20	22	24	28	32	36	40	44	52
Ødk	max.	6,72	8,96	11,2	13,44	17,92	22,40	26,88	30,8	33,60	40,32
	min.	5,54	7,53	9,43	11,34	15,24	19,22	23,12	26,52	29,01	35,4
k	max.	1,86	2,48	3,1	3,72	4,96	6,2	7,44	8,4	8,8	10,16
s	nom.	2	2,5	3	4	5	6	8	10	10	12

P - podziałka gwintu
() - wymiary nie zalecane

P - thread pitch
() - not recommended dimensions

Material Material	Stal Steel	Stal nierdzewna Stainless steel
Własności mechaniczne Mechanical properties	kl. 8.8, 10.9, 12.9 ISO 898-1 cl.: 8.8, 10.9, 12.9 ISO 898-1	A2-50, A2--70, A3-50, A3-70, A4-50, A4-70, A5-50, A5-70; ISO 3506-1
Wykończenie / powłoka Finish / coating	jak wykonano powłoki galwaniczne ISO 4042 powłoki płatkowe ISO 10683 as processed electroplating ISO 4042 zinc flake coating ISO 10683	bez powłoki pasywowane clean and bright passivated
Gwint Thread	tolerancja 5g6g dla klasy 12.9; 6g dla 8.8 i 10.9; ISO 261, ISO 965 tolerance 5g6g dla klasy 12.9; 6g for 8.8 and 10.9; ISO 261, ISO 965	
Tolerancje Tolerance	klasa dokładności A; ISO 4759-1 product grade A; ISO 4759-1	

Przykład oznaczenia śruby z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym, z gwintem M 12 o długości nominalnej l = 40 mm, klasy własności 12.9:

Śruba z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym
ISO 10642 – M12x40 – 12.9

Example designation hexagon socket countersunk head screw, thread M12, nominal length l = 40 mm and property class 12.9:

Hexagon socket countersunk head screw ISO 10642 – M12x40 – 12.9



ARGIP

www.argip.com.pl

tel. + 61 872 66 02

fax +48 61 872 66 00

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia zabronione
Copying and distribution prohibited without permitting

03.11.2022 str. 1/1