


Wkręty wierzące samogwintujące z łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym

Cross recessed countersunk head drilling screws with tapping screw thread

wg **ISO 15482**

acc. to ISO 15482

DIN 7504 P

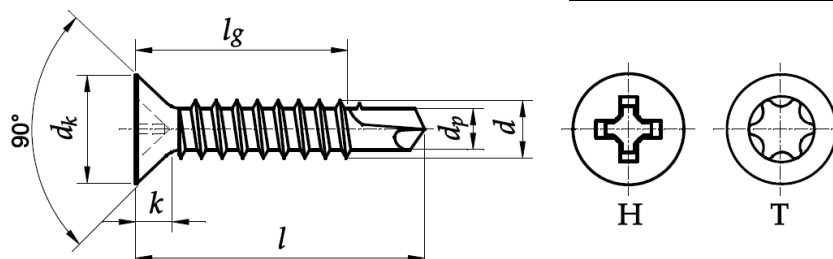

Wymiary

Dimensions

d			ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
P			1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8
d_k	max		5,5	7,3	8,4	9,3	10,3	11,3
	min		5,2	6,9	8	8,9	9,9	10,9
k_{max}			1,7	2,35	2,6	2,8	3	3,15
H			1	2	2	2	3	3
T^*			10	15	20	25	25	30
d_p			ISO 10666					
Zdolność przewiercania $Drilling\ capacity$	od $from$		0,7	0,7	1,75	1,75	1,75	2
	do $up\ to$		1,9	2,25	3	4,4	5,25	6
l			l_g					
nom	min	max						
13	12,1	13,9	6,6	6,2	4,3	3,7		
16	15,1	16,9	9,6	9,2	7,3	5,8	5	
19	18	20	12,5	12,1	10,3	8,7	8	7
22	21	23		15,1	13,3	11,7	11	10
25	24	26		18,1	16,3	14,7	14	13
32	30,75	33,25			23	21,5	21	20
38	36,75	39,25			29	27,5	27	26
45	43,75	46,25				34,5	34	33
50	48,75	51,25				39,5	39	38

* gniazdo nie ujęte w normie
P – podziałka gwintu

* – socket not according to standard
P – thread pitch



ARGIP

www.argip.com.pl

tel. +48 61 872 66 02

fax +48 61 872 66 00

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia zabronione
Copying and distribution prohibited without permission

Wkręty wierzące samogwintujące z łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym

Cross recessed countersunk head drilling screws with tapping screw thread

wg **ISO 15482**

acc. to ISO 15482

DIN 7504

Wymagania i powiązane normy międzynarodowe

Requirements and references international Standards

Materiał Material		Stal Steel
	Norma Standard	ISO 10666
Gwint Thread	Norma Standard	ISO 1478
Wgłębienie krzyżowe Cross recess	Norma Standard	ISO 4757
Własności mechaniczne Mechanical properties	Norma Standard	ISO 10666
Tolerancje Tolerances	Klasa dokładności Product grade	A
	Norma Standard	ISO 4759-1
Wykończenie i/lub powłoka Finish and/or coating		Bez powłoki Plain Wymagania dotyczące powłok elektrolitycznych określono w ISO 4042 Requirements for electroplating are covered in ISO 4042
Odbiór Acceptability		Procedurę odbioru określono w ISO 3269 Acceptance procedure is covered in ISO 3269

Przykład oznaczania wkrętu samowiercącego z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym H, z gwintem ST3,5, o długości nominalnej $l = 16$ mm:

Example designation countersunk head drilling screws with tapping screw thread, ST3,5, nominal length $l = 16$ mm and type H cross recess:

Wkręt samowiercący ISO 15482 – ST3,5 x 16 - H

Self-drilling screw ISO 15482 – ST3,5 x 16 - H



ARGIP

www.argip.com.pl

tel. +48 61 872 66 02

fax +48 61 872 66 00

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia zabronione
Copying and distribution prohibited without permission