


Śruby z łbem wypukłym z gniazdem sześciokątnym z kołnierzem, z gwintem na całej długości trzpienia

Hexagon socket button head screws with collar, fully threaded

wg **ISO 7380-2**

acc. to ISO 7380-2

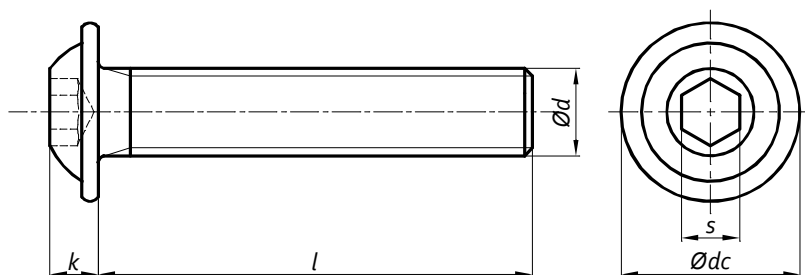

Wymiary

Dimension

$\varnothing d$	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
P	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
$\varnothing dc$	6,9	9,4	11,8	13,6	17,8	21,9	26	34
k	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6	8,8
s	2	2,5	3	4	5	6	8	10

Materiał <i>Material</i>	Stal <i>Steel</i>
Własności mechaniczne <i>Mechanical properties</i>	Klasy własności: kl. 8.8; 10.9; cechowanie: 08.8, 010.9 ISO 898-1 Property class: cl. 8.8; 10.9; marking symbol: 08.8, 010.9 ISO 898-1
Wykończenie / powłoka <i>Finish / coating</i>	jak wykonano powłoki galwaniczne ISO 4042 powłoki płatkowe ISO 10683 as processed electroplating ISO 4042 zinc flake coating ISO 10683
Gwint <i>Thread</i>	tolerancja 6g; DIN 13-12, ISO 261, ISO 965-2, ISO 965-3 tolerance 6g; DIN 13-12, ISO 261, ISO 965-2, ISO 965-3
Tolerancje <i>Tolerances</i>	Klasa dokładności: A ISO 4759-1 Product grade: A ISO 4759-1

Przykład oznaczenia śruby z łbem wypukłym z gniazdem sześciokątnym z kołnierzem, z gwintem M12, o długości nominalnej $l = 40$ mm, klasy własności 10.9:

Śruba z łbem wypukłym z gniazdem sześciokątnym ISO 7380-2 – M12x40 – 010.9

Example designation hexagon socket button head screw with collar, thread M12, nominal length $l = 40$ mm and property class 10.9:

Hexagon socket button head bolt ISO 7380-2 – M12x40 – 010.9



ARGIP

www.argip.com.pl

tel. + 61 872 66 02

fax +48 61 872 66 00

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia zabronione
Copying and distribution prohibited without permitting

06.05.2022

str. 1/1