


Wkręty samowierzące z łbem podkładowym

wg ~DIN 7504 T
acc. to ~DIN 7504 T

Self-drilling screws with wafer head

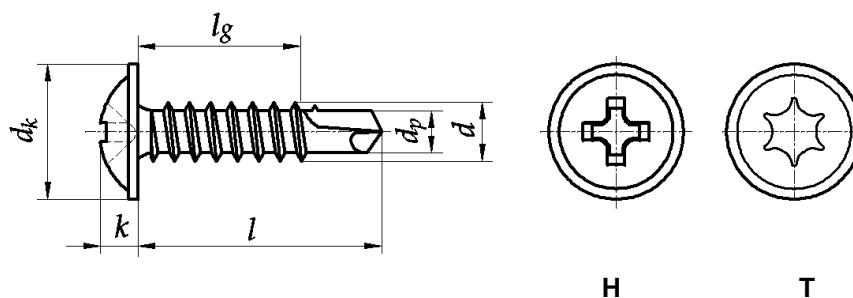

Wymiary

Dimensions

d_1		4,2
d_k	max	11,2
	min	10,2
k	≈	3,0
d_p	≈	3,5
Zdolność przewiercania Drilling capacity	od	1,75
	do	3,0
H		2
T		20
l		l_g
13		4,3
16		7,3
19		10,3
25		16,3
32		23

H – wgłębienie krzyżowe Phillips
T – gniazdo sześciokarbowe Torx

H – cross recess Phillips
T – hexalobular socket Torx

Przykład oznaczania wkręta samowierzącego z łbem podkładowym z gniazdem sześciokarbowym T, o średnicy nominalnej $d_1 = 4,2$ mm, długości nominalnej $l = 16$ mm:

Example designation self-drilling screw with wafer head, hexalobular socket T, nominal diameter $d_1 = 4,2$ mm, nominal length $l = 16$ mm:

Wkręt samowierzący ~DIN 7504 T – 4,2 – 16 - T

Self-drilling screw ~DIN 7504 T – 4,2 – 16 - T



ARGIP

www.argip.com.pl

tel. +48 61 872 66 02

fax +48 61 872 66 00

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia zabronione
Copying and distribution prohibited without permission